



Art.Nr. **LGL514S**



Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	242.991x	334.441x	62.03cm
2.00m	136.681x	188.121x	82.70cm
4.00m	34.171x	47.031x	165.41cm
4.50m	27.001x	37.161x	186.08cm
6.00m	15.191x	20.901x	248.11cm

- 4W
- 210Lm
- 2800K – warm white
- IP67
- AC 85 - 264V
- Dimension 60 x 60 x 57mm
- Weight netto – 265g
- Mounting hole \varnothing 57mm
- Load 100 kg
- Power cable 45cm-H05RN-F3G0,75mm
- 30°
- 50000h
- G
- Warranty 3 years
- Recommended ambient temperature -30° to +65°C
- Undimmable
- Packing 1/5/30



Art.Nr. **LGL514S**




Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	242.991x	334.441x	62.03cm
2.00m	136.681x	188.121x	82.70cm
4.00m	34.171x	47.031x	165.41cm
4.50m	27.001x	37.161x	186.08cm
6.00m	15.191x	20.901x	248.11cm


- 4W
- 210Lm
- 2800K – teplá biela
- IP67
- AC 85 - 264V
- Rozmer 60 x 60 x 57mm
- Hmotnosť netto – 265g
- Výrez Ø57mm
- Záťaž 100 kg
- Prívod.kábel 45cm-H05RN-F3G0,75mm
- 30°
- 50000h
- G
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolia -30° až +65°C
- Nestmievatel'né
- Balenie 1/5/30



Art.Nr. **LGL514S**

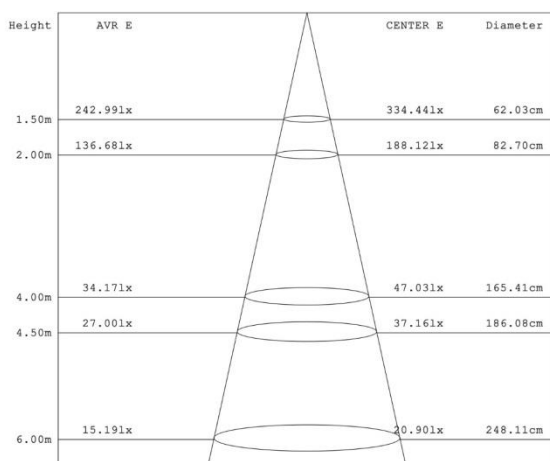

- 4W
- 210Lm
- 2800K – teplá bílá
- IP67
- AC 85 - 264V
- Rozměr 60 x 60 x 57mm
- Hmotnost netto – 265g
- Výřez Ø57mm
- Zátěž 100 kg
- Přívod.kabel 45cm-H05RN-F3G0,75mm
- 30°
- 50000h
- G
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolí -30° až +65°C
- Nestmívatelné
- Balení 1/5/30

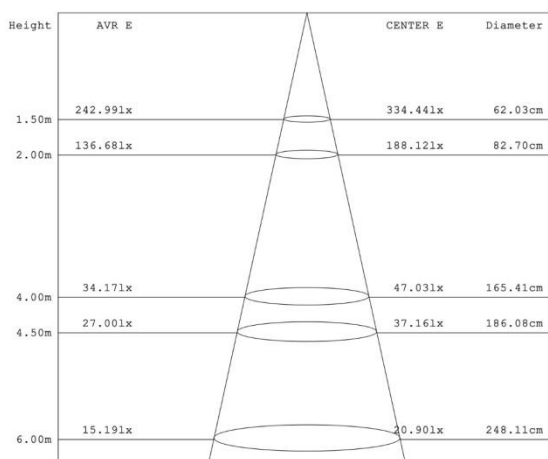Art.Nr. **LGL514S**

- 4W
- 210Lm
- 2800K – meleg fehér
- IP67
- AC 85 - 264V
- Merét 60 x 60 x 57mm
- Nettó tömeg – 265g
- Rögzítő nyílás Ø57mm
- Terhelhetőség 100 kg
- Betáp kábel 45cm-H05RN-F3G0,75mm
- 30°
- 50000h
- G
- 3 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -30° és +65°C
- Dimmelhető - nem
- Csomagolás 1/5/30



Art.Nr. **LGL514S**



Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	242.991x	334.441x	62.03cm
2.00m	136.681x	188.121x	82.70cm
4.00m	34.171x	47.031x	165.41cm
4.50m	27.001x	37.161x	186.08cm
6.00m	15.191x	20.901x	248.11cm

- 4W
- 210Lm
- 2800K – warmes Weiß
- IP67
- AC 85 - 264V
- Dimension 60 x 60 x 57mm
- Nettogewicht – 265g
- Montageloch Ø57mm
- Belastung 100 kg
- Netzkabel 45cm-H05RN-F3G0,75mm
- 30°
- 50000St
- G
- Garantiezeit 3 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -30° bis +65°C
- Nicht dimmbar
- Verpackung 1/5/30